


安装面板图
从上向下装

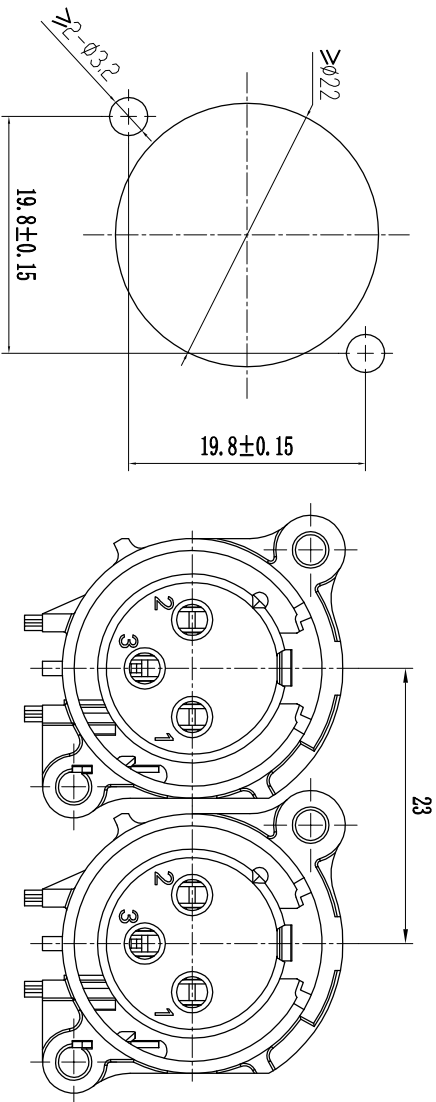

卡依插座
外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	角度	±5°
								>30°	±0.45
								>10°~30°	±0.35
								~10°	±0.25
	A/0								

设计	日期	产品型号	XLR-16A-2-N3B
审核	日期	产品料号	
批准	日期	产品料号	
比例	2:1	单位	mm

页码	1 OF 1	A4	
----	--------	----	--

零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
X3011-46-21S8	接地片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
X3016-00-N3B	底座	PA66 UL94HB	1	黑色	※
X3016A-42-21F1	右插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
X3016A-41-21F1	左插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
X3016A-43-21F1	中插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
X3019-32-61B	增力片	H65Mn t=0.4	1	Zn	黑

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd