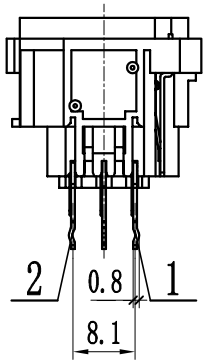

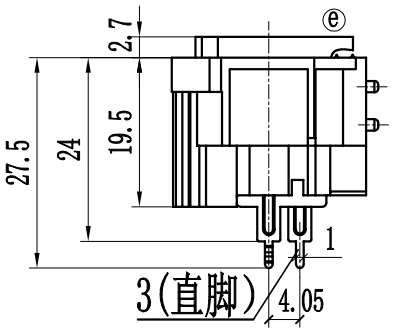

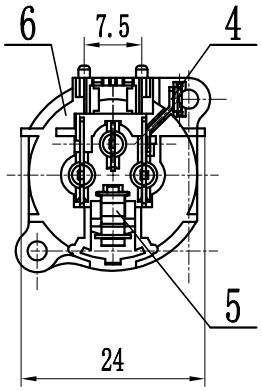





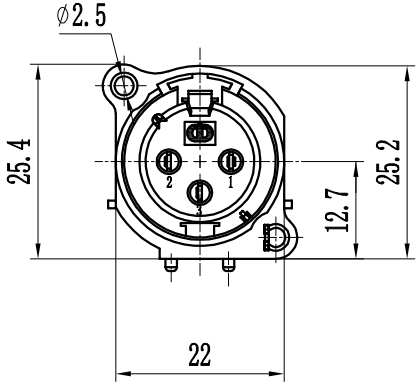

元件面孔位图



电原理图



安装面板图
内侧尺寸 ⊗



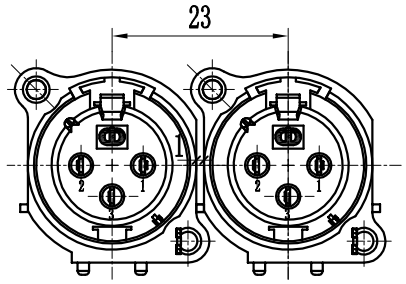

6	X321-0401+B	塑　座	PA66 UL94V-0	1	黑　色	XLR-04
5	X313-0407+Z	增力片	65MN(锰钢) t=0.4	1	黑锌(Zn)	XLR-04
4	X313-0406+C	接地针	H62-T t=0.5	1	CuSn	XLR-04
3	X313-0403+A2	中插针(直)	H62-T t=0.5	1	Au	XLR-04
2	X313-0402+A	右插针	H62-T t=0.5	1	Au	XLR-04
1	X313-0401+A	左插针	H62-T t=0.5	1	Au	XLR-04
序号	零件料号	名　称	材　　料	数量	镀层/颜色	备　注

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	
							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
JJ-ECN-10047	A4 ⓔ	10.09.29	接地针加大接触弯度和减小尖点高度，左插针加大泡点。	易光明	瞿立挺	易光明	~10	±0.25

XLR插座
外形图

设计	胡正特	日期	2015.3.4	产品型号	XLR-04-3		
审核	朱于静	日期	2015.3.4				
批准	管　奎	日期	2015.3.4	产品料号			
比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	