




元件面孔位图

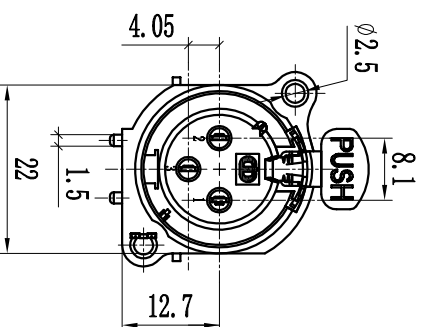

电原图



⑦	X3022-81-21N8	按柄	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ni	XL R-22
⑥	X321-0401+B	塑座	PA66 UL94V-0	1	黑色	XL R-04
⑤	X3004-31-61N8	弹片	65MN(锰钢) t=0.5	1	Ni	XL R-04
④	X313-0406+C	接地针 ④	H62-T t=0.5	1	CuSn	XL R-04
③	X313-0403+A2	中插针(直) ③	H62-T t=0.5	1	Au	XL R-04
②	X313-0402+A	右插针 ①	H62-T t=0.5	1	Au	XL R-04
①	X313-0401+A	左插针 ②	H62-T t=0.5	1	Au	XL R-04
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	XLR插座 外形图					设计	胡正特	日期	2019.1.24	产品 型号	XLR-04P-3			
							角度 >30~	±5°						审核	郑旭东	日期	2019.1.24	产品 料号			
							>10~30	±0.45						批准	叶赣州	日期	2019.1.24				
							~10	±0.35													
							±0.25														