



安装面板图  
从上向下装

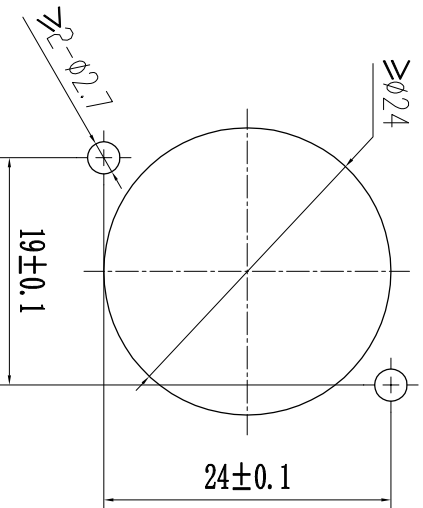

元件面孔位图  
从上向下插

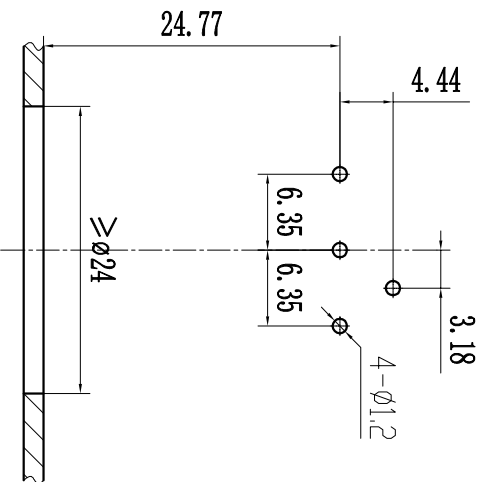

卡依插座  
外形图

						角度	±5°
						>30°	±0.45
						>10°~30°	±0.35
						~10°	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
⑥	X3020W-10-N3GR	后盖	PA66	1	灰色	※
⑤	X3020W-42-21G6	插针 1+	QSn6.5-0.1 t=0.4	1	Ag	※
④	X3020W-43-21G6	插针 2+	QSn6.5-0.1 t=0.4	1	Ag	※
③	X3020W-41-21G6	插针 1-2-1-2-2	QSn6.5-0.1 t=0.4	2	Ag	※
②	X3020-81-41C8	锁片	铁皮 t=0.4	1	CuSn	※
①	X3023F-00-N3GR	底座	PA66	1	灰色	※
浙江金佳电子有限公司						
ZHEJIANG JINJIA ELECTRONICS CO., LTD.						
设计	日期	产品型号	XLR-23FW-N3GR			
审核	日期	产品料号				
批准	日期	产品料号				
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4