





电原理图



元件面孔位图
从上下插

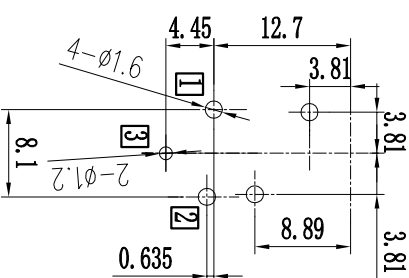

安装面板开孔尺寸
内侧视角

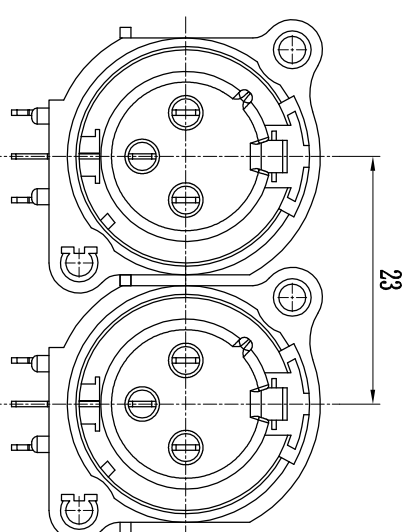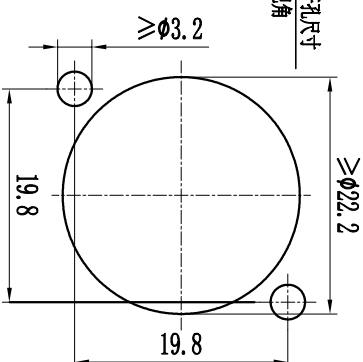

⑤	X3004W-41-11A1	左插针①	H62 t=0.5	1	金	※
④	X3004W-43-11A1	中插针③	H62 t=0.5	1	金	※
③	X3004W-42-11A1	右插针②	H62 t=0.5	1	金	※
②	X313-0407+Z	增力片	65MN(锰钢) t=0.4	1	黑	※
①	X321-0401+B	基座	PA66	1	黑	※
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

设计	日期	产品型号	XLR-04W			
审核	日期	产品料号				
批准	日期	产品料号				
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4

变更单号

版本

日期

内容描述

变更

审核

批准

未注公差

外形图

角度	±5°
>30°	±0.45
>10°~30°	±0.35
~10°	±0.25